




NOVÁ ŘADA **PROFI PĚN** **SOUDAFOAM**




SOUDAFOAM MAXI

- Speciální montážní pěna se zvýšenou vydatností o 1/3 oproti konvenčním pěnám.
- Díky vysoké vydatnosti a snížené expanzi je určena k realizaci projektů většího rozsahu s nároky na vysokou kvalitu provedené montáže.
- Rovnoměrná struktura a výborná vyplňovací schopnost předurčuje výrobek k vyplňování připojovacích spár s vysokou úrovní vzduchotěsnosti, tepelné a zvukové izolace.




SOUDAFOAM MAXI EXPRESS

- Unikátní montážní pěna s inovovanou recepturou pro rozšíření použitelnosti pěny pro práci v extrémních klimatických podmínkách, tj. za vysokých teplot a nízké vzdušné vlhkosti.
- To vše při zachování o 1/3 vyšší vydatnosti oproti běžným pěnám.
- Pěna rychle vytvrzuje v celém rozsahu, po aplikaci je řezatelná již po 15 min. Tím umožňuje rychlý postup montážních prací.




SOUDAFOAM LE CELOROČNÍ

- Nízkoexpanzní profesionální montážní pěna se speciální recepturou umožňující celoroční používání při zachování nízké rozpínivosti pěny.
- Je určena k montáži okenních sestav velkých rozměrů a obložkových zárubní.
- Díky svým jedinečným vlastnostem dokonale vyplní připojovací spáru, ale nepůsobí tlakem na okolní plochy, čímž se zabrání deformacím rámu upevňovaných oken nebo dveří.




VÝHODY NOVÉ ŘADY MONTÁŽNÍCH PĚN SOUDAFOAM

ZVÝŠENÁ VYDATNOST

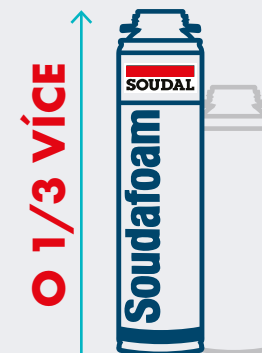

Zvýšený obsah náplně a speciální receptura zajišťuje až o 1/3 větší vydatnost oproti běžným pěnám.

NÍZKÁ EXPANZE A STRUKTURA PĚNY

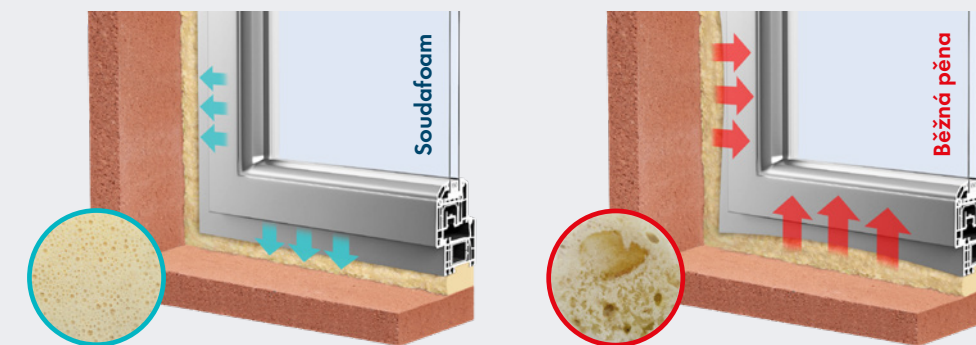

Díky nízké expanzi je pěna mimořádně vhodná pro montáže velkých okenních sestav a obložkových zárubní. Jemná a rovnoměrná struktura pěny zaručuje tepelné a zvukové izolační vlastnosti v celé délce montážní spáry.

TEPELNÝ ODPOR



0,035 W/mK

VODOTĚSNOST



Třída 9A

PRŮVZDUŠNOST



Třída 4
 $\alpha \leq 0,1$


ZVUKOVÝ ÚTLUM



-58 dB



Inovativní konstrukce ventilu plechovky zajišťuje absolutní těsnost obalu, zabraňuje úniku hnacího plynu, udržuje stálou optimální konzistenci pěny a zaručuje maximální vydatnost po celou dobu skladovatelnosti.



Pěny jsou certifikovány dle TÜV = nezávislé německé organizace pro ochranu spotřebitelů.

Průběžná certifikace TÜV dává zákazníkům trvalou garanci vysoké kvality.



Při aplikaci se neuvolňuje MDI (methylen-di-isokyanát), který při vdechnutí může škodit lidskému zdraví.

820 ml



820 ml



750 ml



NEJVHODNĚJŠÍ APLIKACE

SOUDAFOAM MAXI



Vydatnost pěny zvýšená o 1/3 oproti běžným PU pěnám předurčuje Soudafoam MAXI k montážím větších rozsahů.

Vyšší vydatnost pěny napomáhá k úspoře času z důvodu méně časté výměny plechovek a čištění pistole. Rychlé vytvrzování pěny pak umožňuje uspořádání návazných prací. Nízká expanze usnadňuje odhad dávkování a snižuje potřebu ořezu vytvrzené pěny.



SOUDAFOAM MAXI EXPRESS



Receptura pěny Soudafoam MAXI EXPRESS rozšiřuje její použitelnost v klimatických podmínkách překračujících použití běžné pěny. Pěna je plně použitelná za vysokých teplot, až do +40°C a nízké vzdušné vlhkosti.

Pěna vytvrzuje expresně rychle; ořez a následné práce jsou možné již po 15 min. Lze ji použít v těžko přístupných spárách, kde je znemožněna nebo omezena možnost vlhčení. Všechny tyto vlastnosti jsou zachovány při zvýšené vydatnosti o 1/3 oproti běžným PU pěnám.



SOUDAFOAM LE CELOROČNÍ



Soudafoam Low Expansion CELOROČNÍ je zejména určena pro projekty, kde je nutno dodržet nízký tlak vytvrzované pěny na osazované prvky.

Zejména tedy obložkové zárubně a dvevní nebo okenní sestavy velkých rozměrů, kde by mohla hrozit deformace rámců. Pěna je použitelná jako celoroční, tedy v rozsahu teplot od -10°C do +35°C.

